


HOB682R1

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709298692

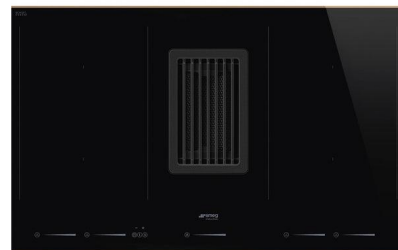

Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	Ivica stakla	Ravna ivica
Vrsta stakla	Keramika	Okvir	Da
Materijal	Staklo	Boja okvira	Bakarna
Vrsta podešavanja komandi	Multi Slider	Nosači posuda	Liveno gvožđe
		Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	2	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Tradicionalno
Dimenzije	80 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija sa integrisanim aspiratorom	Elektronska kontrola	Da
Odsisavanje	Odsisavanje	EAN kod	8017709298692

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
		Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-483x763-764 mm	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Multizone opcija	Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Brzi start	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Funkcija krčkanja	Da
Opcija pauze	Da	Funkcija topljenja/kuvanja na niskoj temperaturi	Da
Minutni tajmer	1	Brzi izbor nivoa	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da		
Indikator preostalog vremena	Da		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Levo	Snaga 1. zone	2.10 kW
Položaj 2. zone	Desno	Snaga 2. zone	2.10 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga 3. zone	2.10 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Snaga 4. zone	2.10 kW
Dimenzije 1. zone	23.0x21.0 cm	Booster snaga 1. zone	3.70 kW
Dimenzije 2. zone	23.0x21.0 cm	Booster snaga 2. zone	3.70 kW
Dimenzije 3. zone	23.0x21.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.70 kW
Dimenzije 4. zone	23.0x21.0 cm	Booster snaga 4. zone	3.70 kW
Dimenzije leve Multizone zone	46.0x21.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije desne Multizone zone	46.0x21.0 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.70 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	25 kWh/a	Potrošnja energije 1. zone	194.0 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za kuvanje	194.0 Wh/kg	Potrošnja energije 2. zone	194.0 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Napon 2 (V)	380-415 V
Snaga električnog priključka (W)	7545 W	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Struja	33 A	Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
---	---------------

Komande (aspirator)

Podlašavanje upravljanja aspiratorom	Kapacitivni dodir	LED boja	Bela
		Displej	Da

Programi / Funkcije (aspirator)

Broj brzina	8	Automatska veza između ugrađenog aspiratora i ploče za kuvanje	Da
Intenzivna brzina	2		
Ostale funkcije	AUTOVENT		

Tehničke karakteristike (aspirator)

Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	750 m³/h	Broj filtera	1
Snaga motora	220 W	Filteri za masnoću	Aluminijum
		Indikator zamene filtera	Da

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	245 m³/h	Snaga	35 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	285 m³/h	Snaga	45 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	350 m³/h	Snaga	60 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA		

Brzina 4

Protok vazduha IEC 61591	380 m³/h	Snaga	75 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA		

Brzina 5

Protok vazduha IEC 61591	410 m³/h	Pritisak	535 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA	Snaga	85 W

Brzina 6

Protok vazduha IEC 61591	445 m³/h	Pritisak	540 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA	Snaga	105 W

Brzina 7

Protok vazduha IEC 61591	475 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Pritisak	545 Pa	Snaga	115 W
----------	---------------	-------	--------------

Brzina 8

Protok vazduha IEC 61591	505 m³/h	Pritisak	550 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA	Snaga	125 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	550 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	66 dBA
		Snaga	110 W

Intenzivna brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	700 m³/h	Pritisak	560 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	72 dBA	Snaga	140 W

Performanse / Energetska nalepnica (aspirator)

Energetska klasa (EEC)	A+++	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	40.30		
Efikasnost osvetljenja (LE)	0.0 lux/W	Faktor povećanja vremena (F)	0.5
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	85.1 %	Indeks energetske efikasnosti	27.5
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	245 m³/h	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	359 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	505 m³/h	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	549 Pa
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	700 m³/h	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	136 W
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	51 dBA	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	65 dBA

Električni priključci (aspirator)

Frekvencija aspiratora	50-60 Hz
------------------------	-----------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	210x830x520 mm	Širina	830 mm
Dubina	520 mm	Visina proizvoda	210 mm

Neto težina (kg)	19 kg
Bruto težina (kg)	26 kg
Širina pakovanja	1020 mm
Dubina pakovanja	457 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	760 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	760x1020x457 mm
Vrsta pakovanja	Karton

Tehnički crtež

